

M+Room Phonebooth Caractéristiques techniques (1p.)

dimensions extérieures 1200Lx1000Px2300Hmm – espace intérieur libre 1000Lx860Px2240Hmm

co₂+ 156,07

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

1x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W 225x225mm
Commutation par capteur de
mouvement et réglage par
variateur

1 variateur + 1
capteur

2x 230
V

1x ventilation
d'alimentation

1x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commuté sur capteur
de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et
installations de sécurité incendie, par exemple
à prévoir en usine

-35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la
configuration M+Room testée atténue jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Phonebooth+ Caractéristiques techniques (1p.)

dimensions extérieures 1200Lx1100Px2300Hmm – espace intérieur libre 1000Lx1030Px2240Hmm

 56,75



M+Room Hybrid Phonebooth Caractéristiques techniques (1p.)

dimensions extérieures 1600Lx1000Px2300Hmm – espace intérieur libre 1400Lx860Px2240Hmm

co₂+ 246,17

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm


Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

1x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté par capteur de mouvement et réglable via un variateur

1 variateur + 1 capteur

2x
230v

1x ventilation
d'alimentation

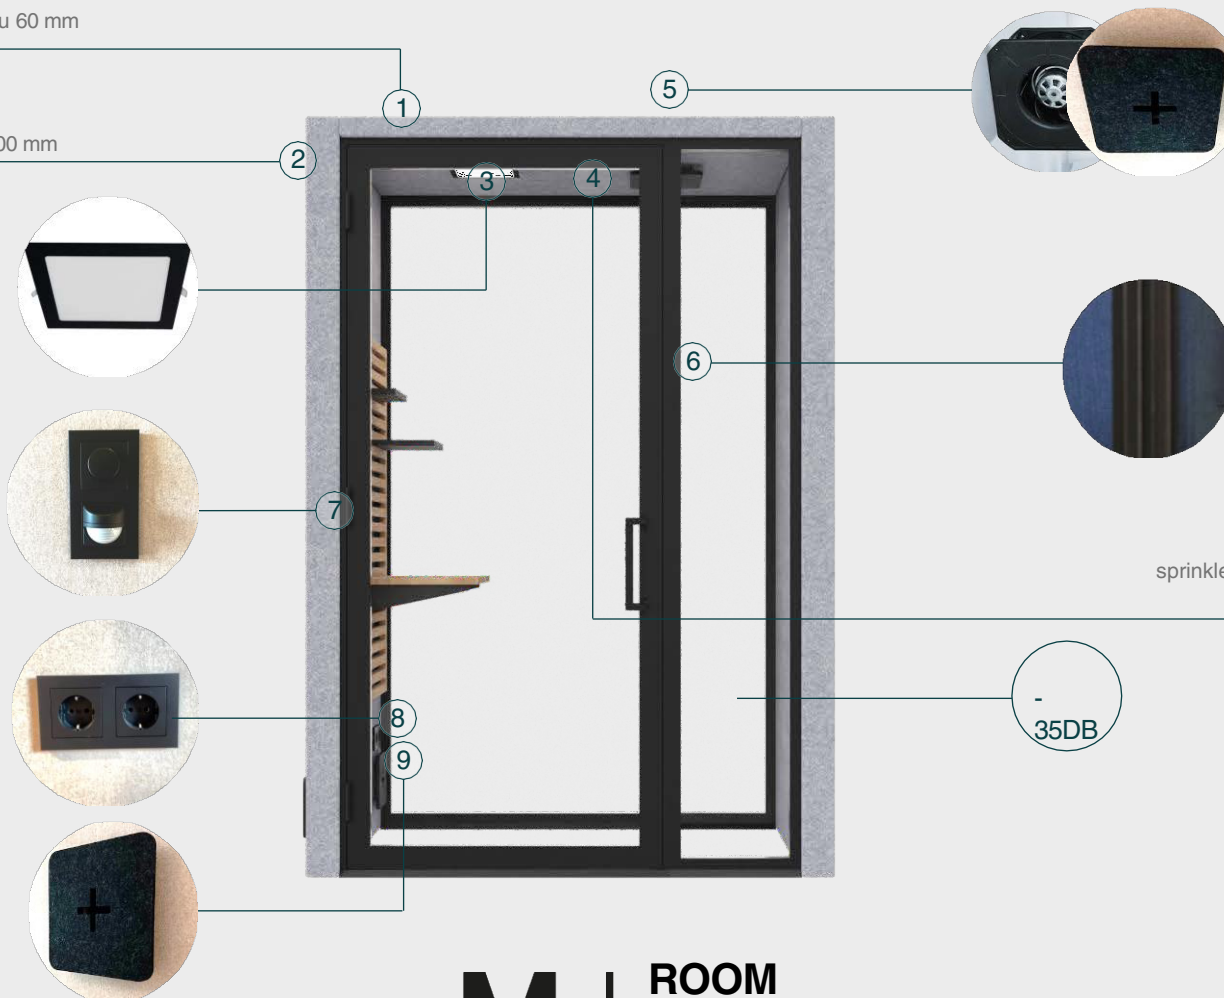

1x ventilation d'évacuation 125 < - >
770 m3/h
commutée sur capteur de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade modulaire en
acier avec vitrage acoustique
Rw37DB

*_Passages de toit en option pour, par exemple,
sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie
à fournir départ usine

-
35DB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la
configuration M+Room testée atténuée jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Hybrid Phonebooth+ Caractéristiques techniques (1p.)

dimensions extérieures 1600Lx1100Px2300Hmm – espace intérieur libre 1400Lx1030Px2240Hmm

co₂+ 69,53

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

1x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté par capteur de mouvement et réglable via un variateur

1 variateur + 1 capteur

2x
230v

1x ventilation d'alimentation



1x ventilation d'évacuation 125 < - > 770 m3/h commutée sur capteur de mouvement (réglable en externe)

Système de façade modulaire en acier avec vitrage acoustique Rw37DB

*_Passages de toit en option pour, par exemple, sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie à fournir départ usine

-
35DB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Focus XS Caractéristiques techniques (2p.)

dimensions extérieures 2200Lx1200Px2300Hmm – espace intérieur libre 2000Lx1060Px2240Hmm

 301,98

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

1 éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de
mouvement et réglable via
variateur

1x variateur + 1x
capteur

2x
230v

1x ventilation
d'alimentation

1x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commuté sur capteur
de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs
et installations de sécurité incendie, par exemple
à fournir départ usine

-
35DB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la
configuration M+Room testée atténue jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Focus XS+ Caractéristiques techniques (2p.)

dimensions extérieures 2200Lx1300Px2300Hmm – espace intérieur libre 2000Lx1130Px2240Hmm

 114,87

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

1x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commande par capteur de mouvement et réglable via variateur

1x variateur + 1x capteur

2x 230v

1x ventilation d'alimentation

1x ventilation d'évacuation 125 < - >
770 m3/h
commuté sur capteur de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade modulaire en acier avec vitrage acoustique Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à prévoir départ usine

-35 dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Focus S Caractéristiques techniques (2p.)

dimensions extérieures 2200Lx1600Px2300Hmm – espace intérieur libre 2000Lx1460Px2240Hmm

co₂+ 247,85


Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Cloison acoustique modulaire revêtue 100 mm

2x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de
mouvement et réglable via
variateur

1x variateur + 1x
capteur

Selon les mesures acoustiques
pratiques, la configuration M+Room
testée atténue jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

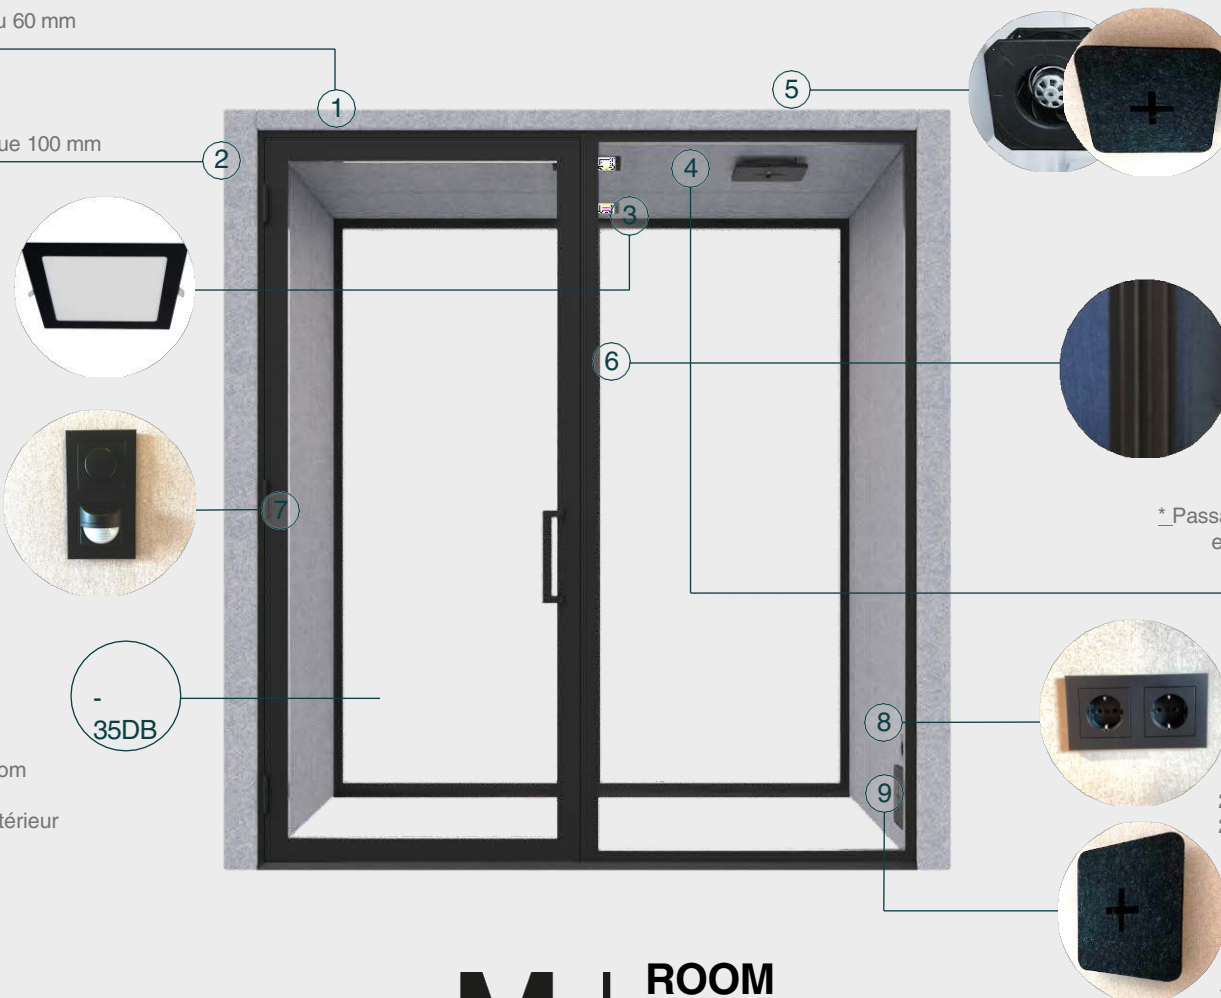

1x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commuté sur capteur
de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs
et installations de sécurité incendie, par exemple
à fournir départ usine

2x
230v

1x ventilation
d'alimentation

M+ROOM

M+Room Focus S+ Caractéristiques techniques (2p.)

dimensions extérieures 2200Lx1700Px2300Hmm – espace intérieur libre
2000Lx1530Px2240Hmm

 44,54

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Cloison acoustique modulaire revêtue 100 mm

2x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commande par capteur de
mouvement et réglable via
variateur

1x variateur + 1x
capteur

Selon les mesures acoustiques
pratiques, la configuration M+Room
testée atténue jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

de 35
dB

1x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commuté sur capteur
de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour, par exemple, sprinklers,
capteurs et installations de sécurité incendie
à prévoir départ usine

2x
230v

1x ventilation
d'alimentation

M+ROOM

M+Room Focus L Caractéristiques techniques (2/4p.)

dimensions extérieures 2200Lx2000Px2300Hmm – espace intérieur libre 2000Lx1860Px2240Hmm

 229,50

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

2x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de
mouvement et réglable via
variateur

1x variateur + 1x
capteur

2x
230v

2x ventilation
d'alimentation

1x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commuté sur capteur
de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

*_Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs
et installations de sécurité incendie, par exemple
à fournir départ usine

-35
DB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la
configuration M+Room testée atténue jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Focus L+ Caractéristiques techniques (2/4p.)

dimensions extérieures 2200Lx2100Px2300Hmm – espace intérieur libre 2000Lx1930Px2240Hmm

co₂+ 42,59

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Cloison acoustique modulaire revêtue 100 mm

2x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commande par capteur de mouvement et réglable via variateur

1x variateur + 1x capteur

2x 230 V

2x ventilation d'alimentation

1x ventilation d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commuté sur capteur de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade modulaire en acier avec vitrage acoustique Rw37DB

*Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à fournir départ usine

-35 dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting XS Caractéristiques techniques (2/4 p.)

dimensions extérieures 3000Lx2000Px2300Hmm – espace intérieur libre 2800Lx1860Px2240Hmm

 394,62

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

4x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commutation par capteur de mouvement et réglage via variateur


1 variateur + 1 capteur

2x
2x230v

2x ventilation
d'alimentation



2x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
activées par un
capteur de mouvement
(réglable en externe)



Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs
et installations de sécurité incendie, par exemple
à prévoir départ usine

-35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la
configuration M+Room testée atténue jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting XS+ Caractéristiques techniques (2/4p.)

dimensions extérieures 3000Lx2100Px2300Hmm – espace intérieur libre 2800Lx1930Px2240Hmm

co₂+ 70,16

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

4x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commande par capteur de
mouvement et réglable via
variateur

1x variateur + 1x
capteur

2x
2x230v

2x ventilation
d'alimentation



2x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commutée sur capteur
de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et
installations de sécurité incendie, par exemple
à fournir départ usine

-35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la
configuration M+Room testée atténue jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting S Caractéristiques techniques (4p.)

dimensions extérieures 3000Lx3000Px2300Hmm – espace intérieur libre 2800Lx2860Px2240Hmm

 304,95

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

6x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commutation par capteur de mouvement et réglage par variateur

1 variateur + 1 capteur

2x
2x230v

3x ventilation
d'alimentation



2x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commutées sur
capteur de mouvement
(réglable en externe)

Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à prévoir départ usine

-35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting S+ Caractéristiques techniques (4p.)

dimensions extérieures 3000Lx3100Px2300Hmm – espace intérieur libre 2800Lx2930Px2240Hmm

co₂+ -20,75

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

6x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de mouvement et réglable via variateur


1 variateur + 1 capteur

2x
2x230v

3x ventilation
d'alimentation



2x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commutées sur
capteur de mouvement
(réglable en externe)



Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à prévoir départ usine

-35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting M Caractéristiques techniques (6 p.)

dimensions extérieures 3000Lx4000Px2300H mm – espace intérieur libre 2800Lx3860Px2240H mm

co₂+ 215,28

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

8x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de mouvement et réglable via variateur


1 variateur + 1 capteur

2x
2x230v

4x ventilation
d'alimentation



2x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commutées sur
capteur de mouvement
(réglable en externe)



Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à prévoir départ usine

de 35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting **M+** Caractéristiques techniques (6 p.)

dimensions extérieures 3000Lx4100Px2300Hmm – espace intérieur libre 2800Lx3930Px2240Hmm

co₂+ -109,18

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

8x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de mouvement et réglable via variateur


1 variateur + 1 capteur

2x
2x230v

4x ventilation
d'alimentation



2x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
activées par un
capteur de mouvement
(réglable en externe)



Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à prévoir départ usine

-35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting L Caractéristiques techniques (8 p.)

dimensions extérieures 3000Lx5000Px2300H mm – espace intérieur libre 2800Lx4860Px2240H mm

 -144,29

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

10x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de mouvement et réglable via variateur


1 variateur + 1 capteur

2x
2x230v

5x ventilation
d'alimentation



3x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commutées sur
capteur de mouvement
(réglable en externe)



Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à prévoir départ usine

-35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques,
la configuration M+Room testée atténue
jusqu'à
35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM

M+Room Meeting L+ Caractéristiques techniques (8 p.)

dimensions extérieures 3000Lx5100Px2300Hmm – espace intérieur libre 2800Lx4930Px2240Hmm

co₂+ -191,25

Plafond acoustique modulaire tendu 60 mm

Mur acoustique modulaire revêtu 100 mm

10x éclairage LED
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Commuté sur capteur de mouvement et réglable via variateur


1 variateur + 1 capteur

2x
2x230v

5x ventilation
d'alimentation



3x ventilation
d'évacuation 125
< - > 770 m3/h
commutées sur
capteur de mouvement
(réglable en externe)



Système de façade
modulaire en acier avec
vitrage acoustique
Rw37DB

* Passages de toit en option pour sprinklers, capteurs et installations de sécurité incendie, par exemple à prévoir départ usine

de 35
dB

Selon les mesures acoustiques pratiques, la configuration M+Room testée atténue jusqu'à 35 dB du bruit vocal produit à l'intérieur

M+ROOM