

M+Room Phonebooth Technische kenmerken (1p.)

buitenmaatvoering 1200Bx1000Dx2300Hmm – binnenruimte 1000Bx860Dx2240Hmm

 156,07

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

1x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

1x ventilatie
toevoer

1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Phonebooth+ Technische kenmerken (1p.)

buitenmaatvoering 1200Bx1100Dx2300Hmm – binnenruimte 1000Bx1030Dx2240Hmm

 56,75

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

1x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

1x ventilatie
toevoer

1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Hybrid Phonebooth Technische kenmerken (1p.)

co₂+ 246,17

buitenmaatvoering 1600Bx1000Dx2300Hmm – binnenruimte 1400Bx860Dx2240Hmm

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

1x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

1x ventilatie
toevoer

1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Hybrid Phonebooth+ Technische kenmerken (1p.)

buitenmaatvoering 1600Bx1100Dx2300Hmm – vrije binnenruimte 1400Bx1030Dx2240Hmm

 69,53

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

1x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

1x ventilatie
toevoer

1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Focus XS Technische kenmerken (2p.)

buitenmaatvoering 2200Bx1200Dx2300Hmm – vrije binnenruimte 2000Bx1060Dx2240Hmm

 301,98

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

1x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

1x ventilatie
toevoer

1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Focus XS+ Technische kenmerken (2p.)

buitenmaatvoering 2200Bx1300Dx2300Hmm – binnenruimte 2000Bx1130Dx2240Hmm

 114,87

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

1x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

1x ventilatie
toevoer

1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Focus S Technische kenmerken (2p.)

buitenmaatvoering 2200Bx1600Dx2300Hmm – binnenruimte 2000Bx1460Dx2240Hmm

co₂+ 247,85

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

2x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

Volgens de akoestische praktijkmeting
dempt de geteste M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde
spraak geluid



M+ROOM

M+Room Focus S+ Technische kenmerken (2p.)

buitenmaatvoering 2200Bx1700Dx2300Hmm – binnenruimte 2000Bx1530Dx2240Hmm

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

2x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

Volgens de akoestische praktijkmeting
dempt de geteste M+Room opstelling
tot 35 DB van het hierin
geproduceerde spraak geluid



M+Room Focus L Technische kenmerken (2/4p.)

buitenmaatvoering 2200Bx2000Dx2300Hmm – binnenruimte 2000Bx1860Dx2240Hmm

co₂+ 229,50

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

2x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

2x ventilatie
toevoer

1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Focus L+ Technische kenmerken (2/4p.)

buitenmaatvoering 2200Bx2100Dx2300Hmm – binnenruimte 2000Bx1930Dx2240Hmm

co₂+ 42,59

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

2x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 230v

2x ventilatie
toevoer



1x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Meeting XS Technische kenmerken (2/4p.)

buitenmaatvoering 3000Bx2000Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx1860Dx2240Hmm

 394,62

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

4x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer


1x dimmer + 1x
sensor

2x 2x230v

2x ventilatie
toevoer



2x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)



Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

-
35DB

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Meeting XS+ Technische kenmerken (2/4p.)

buitenmaatvoering 3000Bx2100Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx1930Dx2240Hmm

co₂+ 70,16

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

4x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 2x230v

2x ventilatie
toevoer



2x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Meeting S Technische kenmerken (4p.)

buitenmaatvoering 3000Bx3000Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx2860Dx2240Hmm

 304,95

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

6x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 2x230v

3x ventilatie
toevoer



2x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

buitenmaatvoering 3000Bx3100Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx2930Dx2240Hmm

 $\text{CO}_2 + -20,75$ 

M+ ROOM

M+Room Meeting M Technische kenmerken (6p.)

buitenmaatvoering 3000Bx4000Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx3860Dx2240Hmm

co₂+ 215,28

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

8x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 2x230v

4x ventilatie
toevoer



2x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Meeting M+ Technische kenmerken (6p.)

buitenmaatvoering 3000Bx4100Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx3930Dx2240Hmm

co₂+ -109,18

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

8x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 2x230v

4x ventilatie
toevoer



2x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Meeting L Technische kenmerken (8p.)

buitenmaatvoering 3000Bx5000Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx4860Dx2240Hmm

co₂+ -144,29

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm

Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

10x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer


1x dimmer + 1x
sensor

2x 2x230v

5x ventilatie
toevoer



3x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)



Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

-
35DB

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM

M+Room Meeting L+ Technische kenmerken (8p.)

buitenmaatvoering 3000Bx5100Dx2300Hmm – binnenruimte 2800Bx4930Dx2240Hmm

co₂+ -191,25

Gestoffeerd modulair akoestisch plafond 60mm


Gestoffeerd modulair akoestische wand 100mm

10x LED verlichting
1440LM, 3000K, 18W
225x225mm
Geschakeld op beweging
sensor en instelbaar via
dimmer

1x dimmer + 1x
sensor

2x 2x230v

5x ventilatie
toevoer

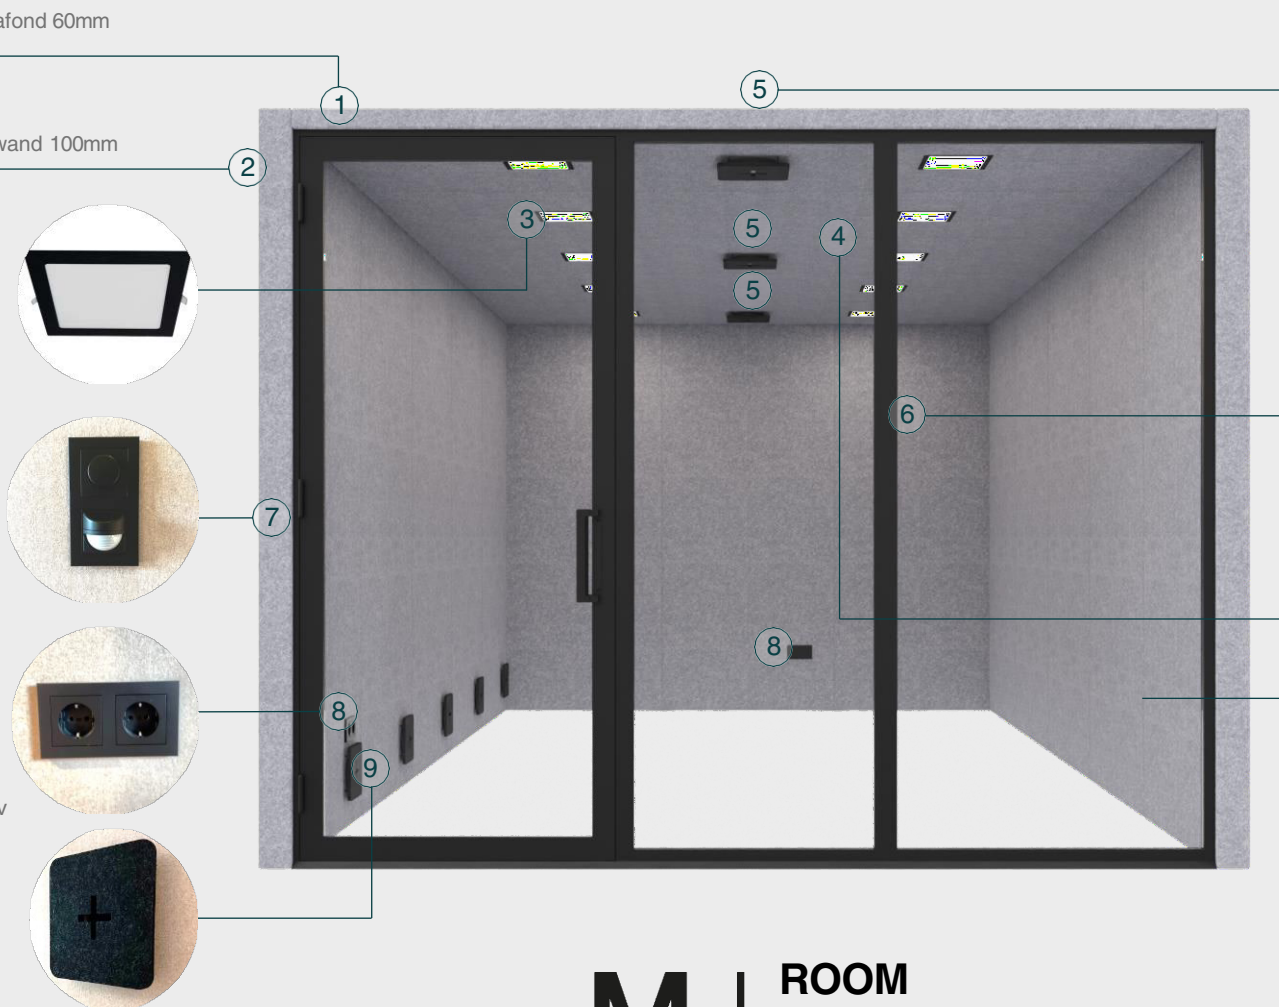

3x ventilatie
afvoer 125 < - >
770 m3/h
geschakeld op
beweging sensor
(extern instelbaar)

Modulair stalen pui
systeem met akoestisch
glas Rw37DB

* Optioneel dak doorvoeren voor
bijvoorbeeld sprinkler, sensoren en
brandveiligheidsinstallaties
af fabriek te voorzien

Volgens de akoestische
praktijkmeting dempt de geteste
M+Room opstelling tot
35 DB van het hierin geproduceerde spraak
geluid

M+ROOM